


ES-7200

12.1型カラー
液晶魚探

12.1型液晶パネル(XGA)の採用

新デジタル方式の採用

画像記憶(12画面)の機能追加

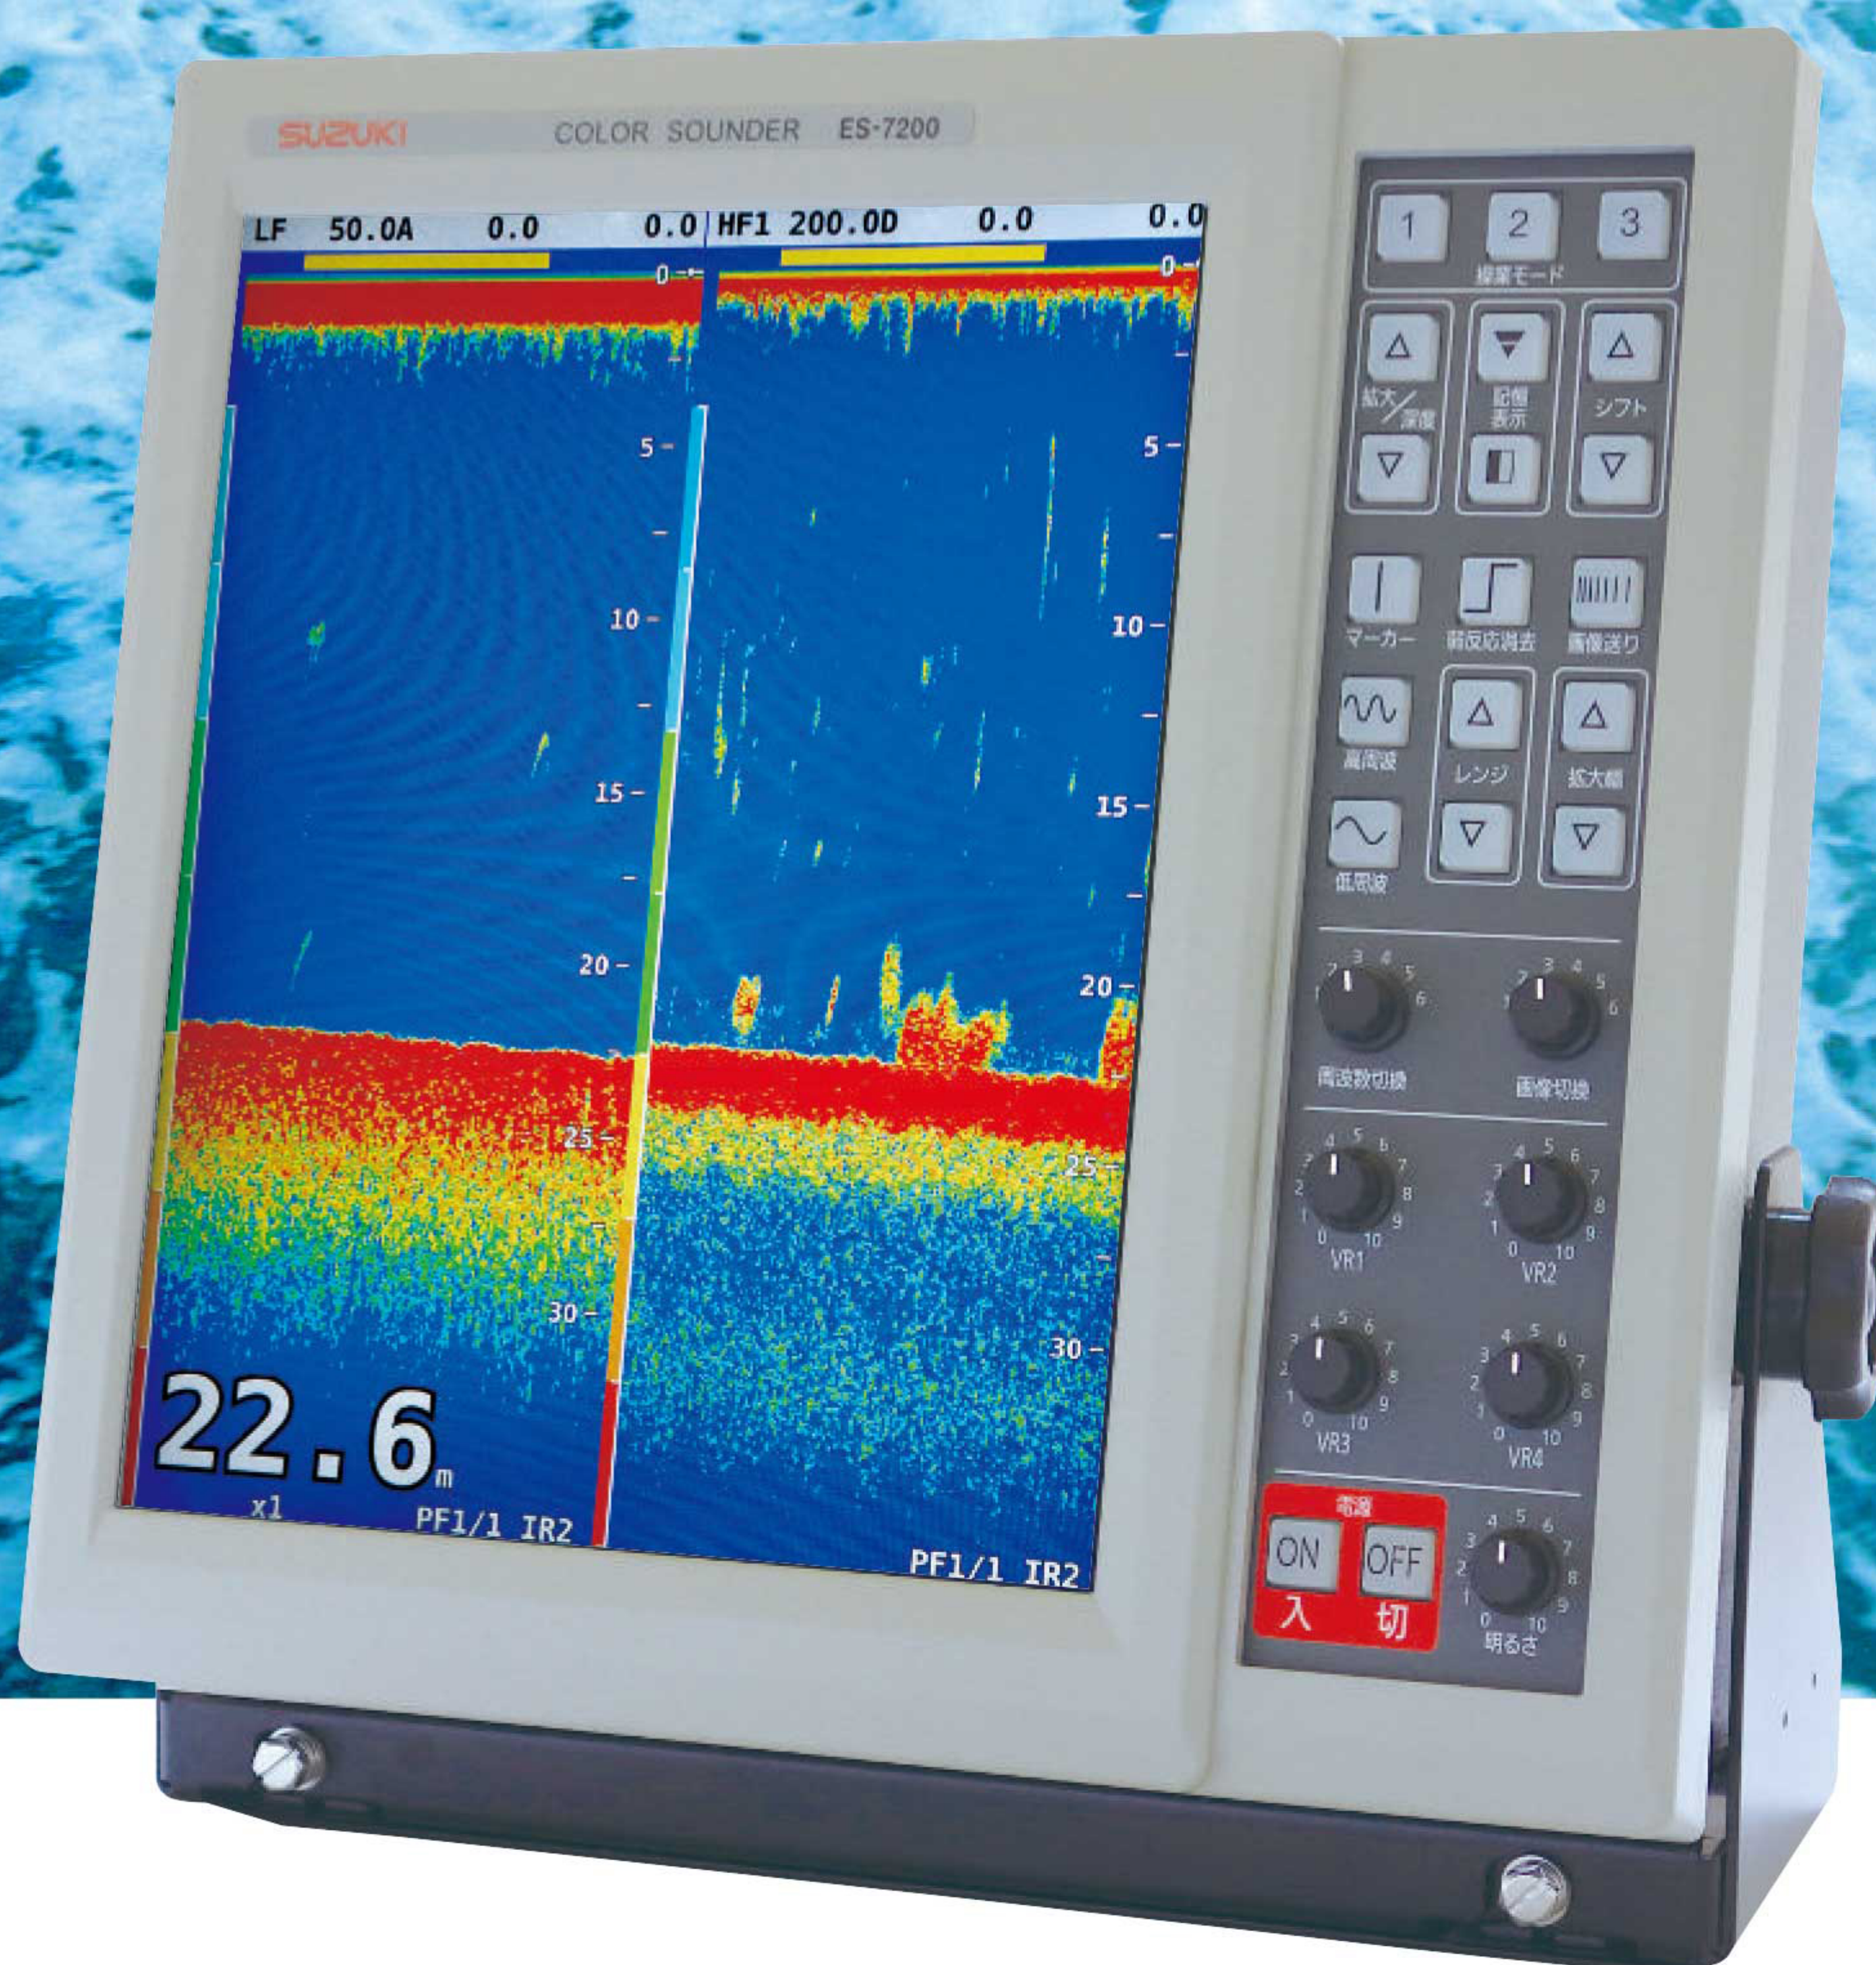

※画像は実際の伊勢湾でのものです

型式認定番号 海洋第 227008 号

特 長

12.1型高性能液晶パネルの採用

高輝度、高精細（1024ドット×768ドット）の液晶パネルを採用により、シャープな画面表示が実現しました。

新デジタル方式の採用

デジタル制御によりさらに感度、解像度が上がりました。

前面フィルターダイレクトボンディング

結露がなくなり、より明るい画面表示になりました。

画像記憶（12画面）の機能追加

画像を記憶（12画面）できるようにしました。
過去の画像と見比べる事が可能となり、操業の判断材料を増やしました。

仕 様


■ 基本深度(レンジ)	フリーレンジ方式（10種類のレンジを自由に設定可能）＋自動 m・ヒロ・br・fm： 1深度単位で最大3000深度単位まで設定可能 ft： 5ft単位で最大6000まで設定可能
■ シ フ ト	m・ヒロ・br・fm： 1深度単位で最大1999まで設定可能 ft： 1ft単位で最大2999まで設定可能
■ 拡 大 範 囲	フリーレンジ方式（8種類のレンジを自由に設定可能） m・ヒロ・br・fm： 1深度単位で最大1000まで設定可能 ft： 5ft単位で最大3000まで設定可能
■ 周 波 数	フリー周波数（L仕様：20kHz～50kHz M仕様：50kHz～100kHz H仕様：100kHz～200kHz より2仕様選択） （シラス仕様は50/200kHz）
■ 画 像 の 種 類	①低周波単記画像 ②高周波単記画像 ③2周波併記画像（縦割または横割）④海底拡大併記画像（縦割または横割（標準仕様のみ））⑤部分拡大併記画像（縦割または横割（標準仕様のみ））⑥航法画面併記画像 ⑦シラス併記画像（縦割または横割（シラス仕様のみ））⑧レンジ設定メニュー ⑨機能設定メニュー（色見本、魚探の記録を併画）⑩カラーパレット設定メニュー（色見本、魚探の記録を併画）⑪A-スコープ併記（標準仕様のみ）
■ 数 値 表 示	①水深 ②深度スケール ③シフト値 ④拡大基点深度/深度目盛（VRM）（設定により切替）⑤計測時間（時間計測設定時）⑥水温、水温グラフ* ⑦緯度経度* ⑧船速* ⑨針路* ⑩バッテリー電圧
■ そ の 他 機 能	操業モード、測深周波数選択、遠感度、感度補正、TVG設定、ダイナミックレンジ切替、発射周期切替、送信パルス幅切替（自動、手動選択）、色調選択、干渉除去、混信除去、雑音除去、雑音軽減（クラッター）、水温補正、海底消去、画像フィルタ、画像記憶、レンジ外深度表示、吃水調整、出力低減装置、ストップウォッチ機能、浅場・深場・魚群アラーム、水温警報、スケール目盛間隔の切替、コントロールパネル輝度切替、画像送り切替（自動、固定）、音速補正、全画面感度調整
■ 外 部 入 力	水温センサー（OP-102,OP-41,NMEA-0183(MTV)対応）、航法装置（NMEA-0183対応）、外部魚探（送信トリガ）、コンパス入力（NMEA-0183対応）
■ 外 部 出 力	とら探データ、水深データ（NMEA-0183）、水温データ（NMEA-0183）、マーカー位置（TLL）、イカ釣り仕様データ、外部魚探（送信トリガ）、アナログRGB出力*、外部ブザー（警報用リレー接点）
■ そ の 他	USBメモリ
■ 表 示 部	12.1型カラー液晶ディスプレイ（1024ドット×768ドット（XGA）） 8色/16色
■ 電 源	DC10.5V～30V 消費電力60W

注） *印はオプション機器の接続が必要です。

機器改良のため仕様、外観、寸法など予告なく変更することがあります。



製品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず『取扱説明書』をよくお読みください。

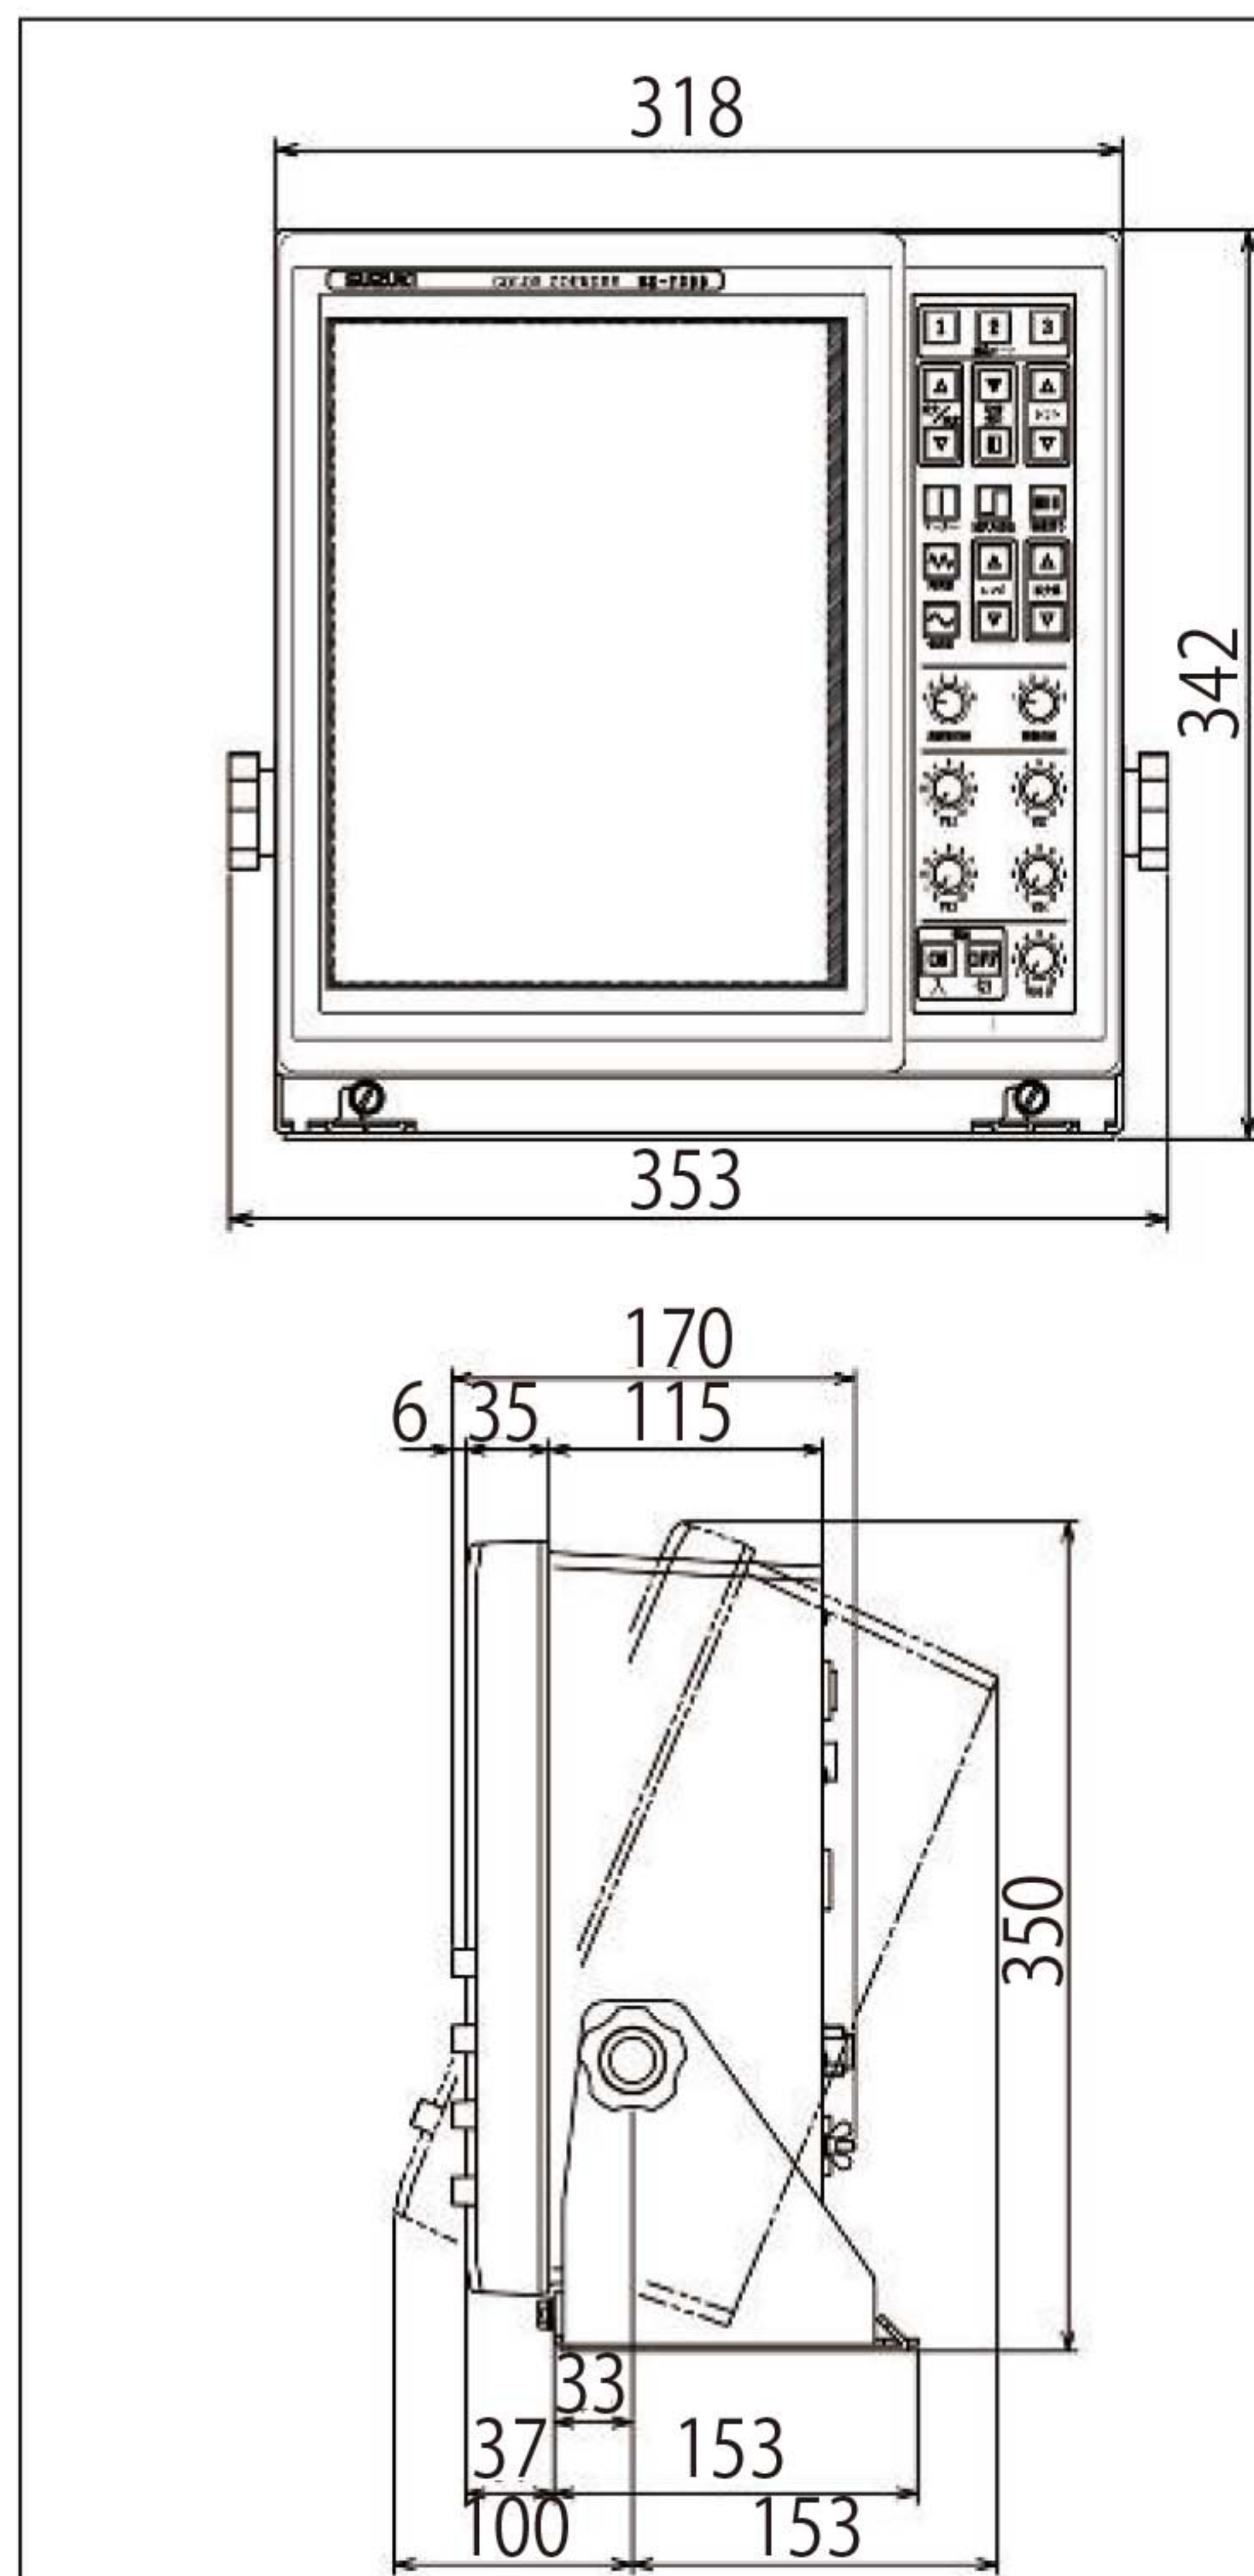

カラー魚探に関するお問い合わせは
スズキの本社・全国各特約代理店または営業所までお気軽に

鈴木魚探株式会社

本社 〒441-8007 愛知県豊橋市馬見塚町12番地の1
TEL (0532) 32-7511 FAX (0532) 32-7500
e-mail address: sales@suzukiff.co.jp
URL: http://www.suzukiff.co.jp/

◎本カタログの色は印刷の都合上実際の色と異なる場合があります。